

BESCHREIBUNG

- Digital-Innenuhr mit SMD-Dioden.
- Vorwiegend zur Verwendung in Operationssälen von Krankenhäusern gedacht.
- Anzeige: Stunden, Minuten und Sekunden.
- Feste Zeitanzeige oder wechselnde Anzeige mit Datum bzw. Kalenderwoche oder Stoppuhranzeige.
- Zifferhöhe 5 cm, optimale Ablesbarkeit: 20 Meter.
- Ablesewinkel : 120°.
- LED-Farben: rot oder grün.
- Ausführungen: Quarz, Impuls, AFNOR und NTP.



NORMEN

- EMV: EN55032 und EN55024.
- LVD: EN60950.
- RED (Funkanlagen): EN301-489-3.

TECHNISCHE DATEN DER UHR

ALLGEMEINES

- **Helligkeitseinstellungen**..... 4 Stufen.
- **Anzeigemodus**..... 12- oder 24-Stunden.
- **Eco-Modus**..... Programmierbares oder vordefiniertes Energiesparen in einem Zeitbereich.
- **Zeitumstellung**..... Vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumstellung mit ewigem Kalender.
- **Speichern der Zeitbasis**.....
 - Autonome Quarzuhr: 15 Tage bei längerem Stromausfall.
 - Impuls-Nebenuhr: Batterieloses Speichern und Empfang der Impulse bei Stromausfall.
 - Andere Synchronisierungen: Die Uhr wartet bei jedem Starten auf das Synchronisierungssignal.
- **Zeitgenauigkeit**..... 0,2 Sek./Tag (außer NTP-Nebenuhr: Die Zeitgenauigkeit hängt vom Zeitserver ab).
- **Betrieb**..... Geräuschlos.
- **Ziffern**..... 7 Segmente aus 3 LEDs.
- **Trennung zwischen Stunden und Minuten** 2 LED-Punkte.
- **Konfigurationen**..... 2 kapazitive Tasten.
- **NTP-Nebenuhr**.....
 - Unicast-, Multicast- und DHCP-Synchronisierung.
 - Erweiterte Einstellungen ausgehend vom integrierten Webserver.

MECHANIK

- **Gehäuse**..... INOX-Gehäuse (IP54, IK03), Fernsteuerung gemäß Reinigungsanforderungen und Scheibe aus PMMA.
- **Befestigung**..... Durch Einbau in der Wand mit 4 Bohrlöchern Ø4 mm (Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten).
- **Betriebstemperatur**..... -5 bis +55°C.
- **Gewicht**..... 0,99 Kg.
- **Abmessungen**..... Details auf der Rückseite.

ELEKTRIK

- **Stromversorgung**.....
 - Quarz-, Impuls- und AFNOR-Nebenuhren. 100 - 240 VAC.
 - NTP-Nebenuhr: PoE (Power over Ethernet) – Klasse 0.
- **Maximaler Verbrauch**..... 4,5 W.
- **Elektrische Sicherheit**.....
 - NTP-Nebenuhr: Klasse 3.
 - Andere Synchronisierungen: Klasse 2.

REFERENZNUMMERN STYLE 5S OP (NACH SYNCHRONISIERUNG)


Rot 	Grün 		
946 311	946 312	Autonome Quarzuhr	946 012 Deckel/Boden für den Einbau
946 321	946 322	24V-Minutenimpuls-Nebenuhr	
946 351	946 352	AFNOR-Nebenuhr	
946 371	946 372	NTP-Nebenuhr	

Fügen Sie ein „K“ am Ende der Referenznummer hinzu, um die Fernsteuerung einzuschließen.
Bsp. : 946 311K => Modell 5S OP Autonome Uhr mit Fernsteuerung – rote LED-Lampe.




STYLE 55 OP


Maße der Uhr in mm:

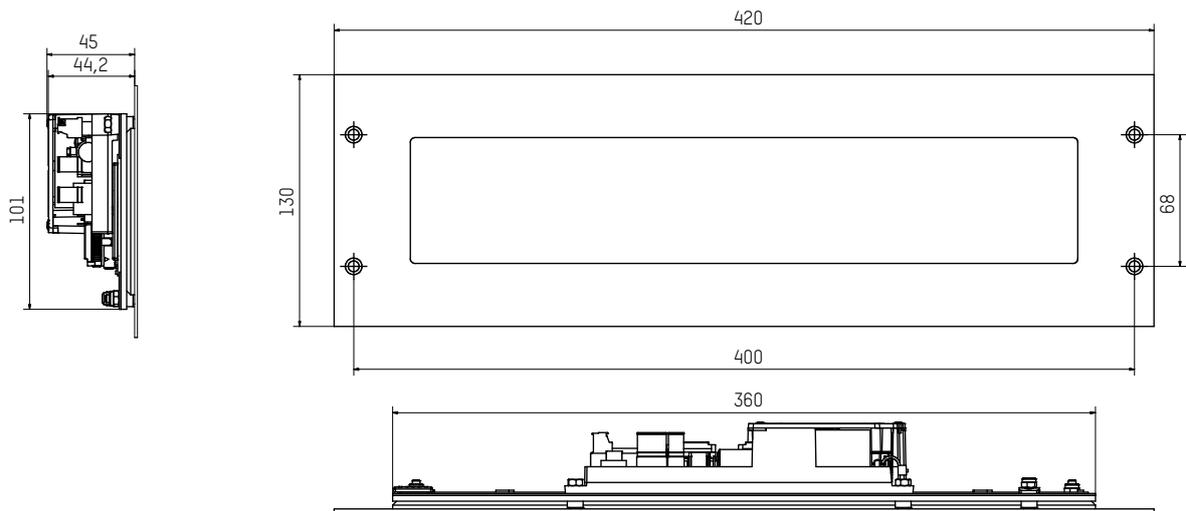

Maße der hintergrundplatte zur Einbauausführung in mm:

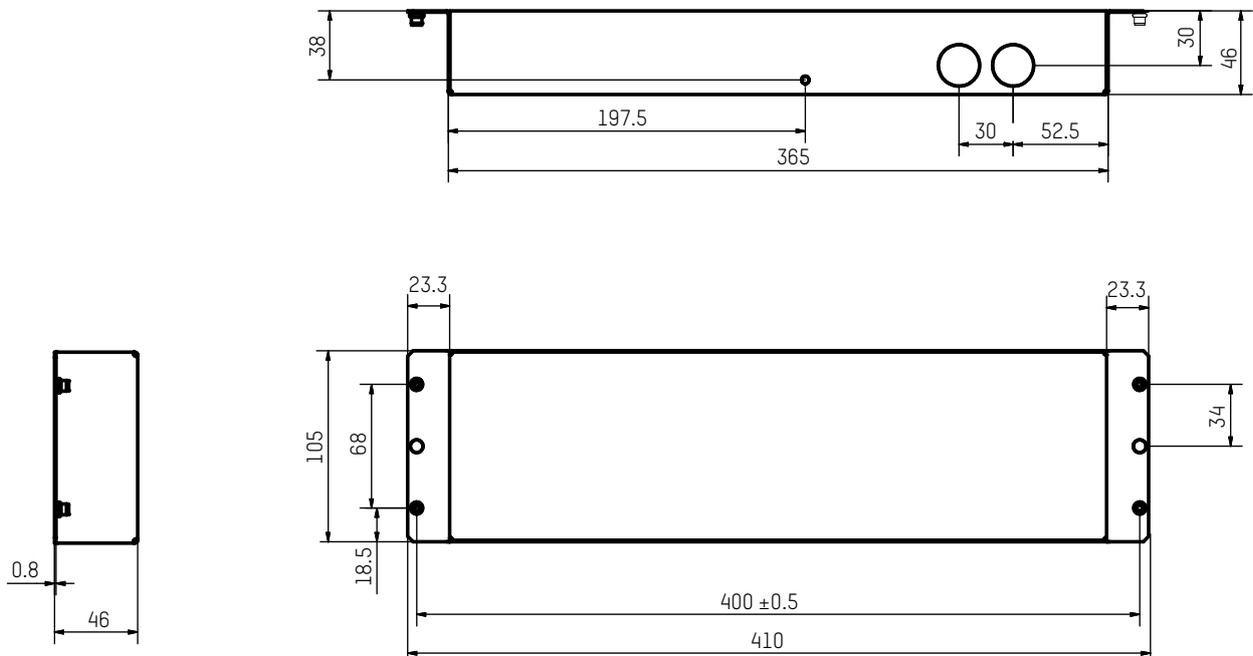

Maße für den Einbau in mm:

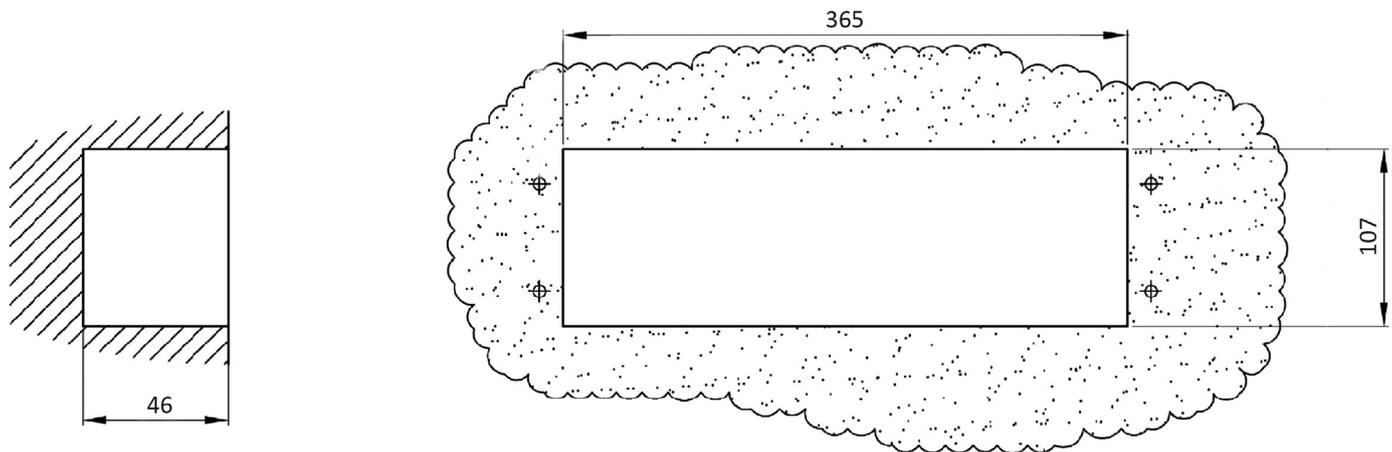

TECHNISCHE DATEN DER FERNSTEUERUNG

ALLGEMEINES

- **Stoppuhrfunktion**..... Stunde - Minute - Sekunde von 0 bis 23: 59: 59.
- **Fernsteuerung**..... Wasserdichte mit bündig abschließenden Tasten für eine einfache Reinigung.
 - Eine Taste zur Anzeige der Uhrzeit mit LED-Anzeige.
 - Eine Taste zur Anzeige des Chronometers mit LED-Anzeige.
 - Start- /Stopp-Taste: Zum Starten/Stoppen der Stoppuhr wiederholt drücken.
 - Reset-Taste: Nullstellen des Zeitmessers im Stopp-Modus.
- **Bestellung**..... Bis maximal 10 Uhren.

MECHANIK


- **Montage**..... Durch Einbau (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Betriebstemperatur**..... 0 bis 50°C.
- **Schutzart**..... Front IP55.
- **Gewicht**..... 255 g.

ELEKTRIK

- **Verbindung**..... Mit der Uhr durch SYT 2-Paar-Kabel 5/10, Höchstlänge 20 m.
- **Stromversorgung**..... 12 VDC-Stromversorgung durch die Uhr bereitgestellt.



Maße der Fernsteuerung in mm:

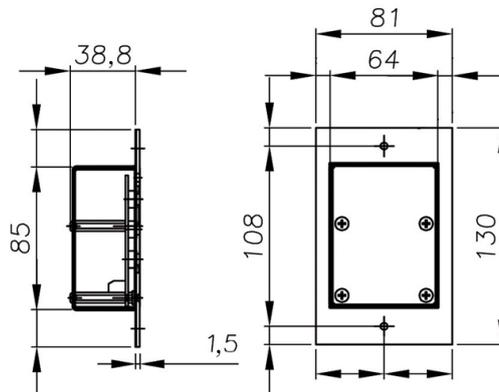

Maße für den Einbau in mm:

